English

HT-650R



PRODUCT FEATURES

- High quality 650 lumen white COB LED, 6500k
- Circular COB LED for wide flood lighting
- Additional 450 lumen Cree LED spot beam, 6500k
- Dual Power - rechargeable or 3 x AAA batteries
- Adjustable non-slip silicone lined headband
- 60° Rotational head
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof - 2m drop resistant
- Rechargeable 3.8V Li-Po battery included
- Red-to-Green charging indicator on battery
- Quick 3½ hour USB-C charge time - 1m cable included

BATTERY - 3.8V 1100mAh Li-polymer Rechargeable Battery
or 3 x AAA Alkaline Batteries (not included)
WEIGHT - 89g
DIMENSIONS - Headtorch - H: 46.3 x W: 68.7 x D: 40mm

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!


- Do not look directly at LEDs. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -10˚C or above 40˚C).
- LEDs will become warm/hot when switched on; do not touch and never place LEDs face down on any surface – risk of fire!
- Do not use the device if there is any visible damage to the housing, battery, charge port or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed 5V 1A charging input or damage may occur to the rechargeable battery.
- Only use Unilite's rechargeable battery, otherwise the manufacturer's warranty will be void. The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles. To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage and remember to remove the rechargeable battery from the headtorch before storage to avoid battery depletion.
- Always use high-quality alkaline 1.5v AAA batteries. Disposable battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures and different lighting modes. If not using the headtorch for 3 weeks or more be sure to remove the disposable batteries to avoid battery leakage (not covered under warranty).
- Always protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been affected by damp, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out completely before using. If the batteries are installed and the headlight does not work, try checking for the following: (1) Press the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the light, if so, allow it to fully dry out and try again. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging where possible.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

ANSI FL1 Standard			3 X AAA BATTERIES	LITHIUM BATTERY
SPOT BEAM	450 Lumen	84M	3H	2H
FLOODLIGHT - HIGH	650 Lumen	34M	2H	2H
FLOODLIGHT - MEDIUM	350 Lumen	18M	4H	4H
FLOODLIGHT - LOW	40 Lumen	7M	30H	18H

OPERATING INSTRUCTIONS


Switch Sequence: SPOT BEAM > FLOOD LIGHT HIGH > FLOOD LIGHT MEDIUM > FLOOD LIGHT LOW > OFF


MEMORY FUNCTION:- If left ON in any mode for 5 seconds or more, the next press will turn OFF. Next press ON will return to that last mode used.



BATTERY INSTALLATION


1. Open the headtorch by gently lifting the lip on the top of the headtorch.
2. Insert either the Unilite Li-Po battery or insert 3 x high quality AAA alkaline batteries making sure you take note of the polarity marks to insert the correct way.
3. Then close the headtorch until the lip on the top clicks shut.





Li-Polymer Battery (3.8V 1100mAh)

OR




3 x 1.5V AAA Alkaline Batteries

NOTE: When the battery level goes below 10% the headtorch will flash 3 times to alert the user.

RECHARGING

1. Only use a 5V 1A USB-C cable (max 1A).
2. Remove the battery from the headtorch.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port on the front of the battery.
4. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging port (do not exceed 5V 1A charging input or damage may occur).
5. Red LED indicates charging, Green LED indicates fully charged.
6. Charge Time: 3½ hours

Warranty void if not used with the specified cable & max charge input

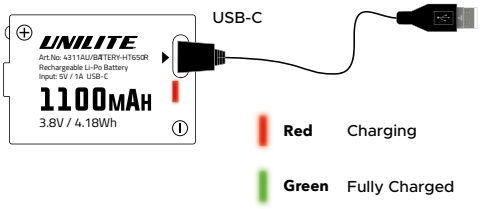

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

French

HT-650R



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- LED COB blanche de haute qualité de 650 lumens, 6500k
- LED COB circulaire pour un éclairage large
- Faisceau LED Cree supplémentaire de 450 lumens, 6500k
- Double alimentation - rechargeable ou 3 piles AAA
- Bandeau réglable doublé de silicone antidérapant
- Tête rotative à 60°
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- IK07 résistant aux chocs - Résistant aux chutes de 2m
- Batterie Li-Po rechargeable de 3.8V incluse
- Indicateur de charge rouge à vert sur la batterie
- Temps de charge rapide USB-C de 3 heures et demie - Câble de 1m inclus

BATTERIE - 3.8V 1100mAh Batterie rechargeable au lithium-polymère or 3 x AAA Alkaline Batteries (non inclus)
POIDS - 89g
DIMENSIONS - Lampe frontale - H: 46.3 x W: 68.7 x D: 40mm

CONSEILS & INFORMATIONS IMPORTANTES!

- Ne regardez pas directement les LED. Ne les utilisez pas en plein soleil ou dans des conditions de température extrêmes (inférieures à -10°C ou supérieures à 40°C).
- Les LED deviennent chaudes lorsqu'elles sont allumées ; ne les touchez pas et ne les placez jamais face vers le bas sur une surface quelconque - risque d'incendie!
- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier, la batterie, le port de charge ou le câble présentent des dommages visibles. Soyez prudent lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez qu'il n'est pas endommagé. NE DÉPASSEZ PAS l'entrée de charge 5V 1A, sinon la batterie rechargeable pourrait être endommagée.
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable Unilite, sinon la garantie du fabricant sera annulée. La batterie rechargeable atteindra sa pleine performance après quelques cycles complets de charge et de décharge. Pour conserver la batterie rechargeable en parfait état, il convient de la recharger tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries avant de les ranger et n'oubliez pas de retirer la batterie rechargeable de la lampe frontale avant de la ranger pour éviter qu'elle ne s'épuise.
- Utilisez toujours des piles alcalines AAA de 1.5V de haute qualité. La durée de vie des piles jetables varie en fonction des marques de piles, des températures ambiantes et des modes d'éclairage. Si vous n'utilisez pas la lampe frontale pendant 3 semaines ou plus, veillez à retirer les piles jetables pour éviter toute fuite (non couverte par la garantie).
- Protégez toujours les batteries de la chaleur, des rayons intenses du soleil, du feu, de l'eau et de l'humidité – risque d'explosion!
- Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'écouler. ÉVITEZ tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et/ou des brûlures. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si du liquide de batterie entre en contact avec les yeux.
- Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne démontez pas le produit et ne tentez pas de le modifier. Cela annulerait la garantie et pourrait s'avérer dangereux. Une utilisation ou une modification inappropriée n'est pas couverte par la garantie.
- Veillez à ne pas laisser les lentilles entrer en contact avec des objets durs/pointus, les dommages/rayures sur les lentilles affecteront le rendement lumineux.
- Ce produit est résistant à l'eau selon la norme IPX5. NE PAS IMMERGER. Si le produit a été affecté par l'humidité, retirez les piles et laissez l'appareil ouvert et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser. Si les piles sont installées et que le phare ne fonctionne pas, essayez de vérifier les points suivants : (1) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l'interrupteur. (2) Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens, conformément aux marquages de polarité. (3) Vérifiez qu'il n'y a pas de débris sur les contacts qui pourraient affecter la connexion de la batterie. (4) Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau ou d'humidité dans la lampe. Si c'est le cas, laissez-la sécher complètement et réessayez. Si le produit a été soumis à une humidité/eau excessive, la garantie peut être annulée.
- Ce produit bénéficie d'une garantie standard de 2 ans contre les défauts de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de piles jetables ni l'utilisation de piles, chargeurs, câbles ou cordons d'alimentation inappropriés pouvant causer des dommages.
- Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un centre de recyclage d'appareils électroménagers agréé ou dans votre déchetterie locale.
- Veuillez réutiliser ou recycler l'emballage lorsque cela est possible.
- Conservez ces instructions pour référence ultérieure ou pour les futurs propriétaires.


Norme ANSI FL1

			3 X AAA BATTERIES	BATTERIE AU LITHIUM
FAISCEAU SPOT	450 Lumen	84M	3H	2H
PROJECTEUR - HAUT	650 Lumen	34M	2H	2H
PROJECTEUR - MOYEN	350 Lumen	18M	4H	4H
PROJECTEUR - FAIBLE	40 Lumen	7M	30H	18H

MODE D'EMPLOI


Séquence de commutation : FAISCEAU SPOT > PROJECTEUR ÉLEVÉ > PROJECTEUR MOYEN > PROJECTEUR FAIBLE > ARRÊT

FONCTION MÉMOIRE : Si vous laissez l'appareil allumé dans n'importe quel mode pendant 5 secondes ou plus, la prochaine pression l'éteindra. La prochaine pression sur ON reviendra au dernier mode utilisé.

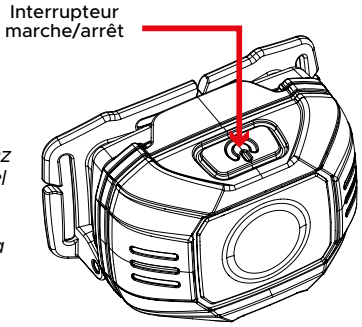

INSTALLATION DE LA BATTERIE


1. Ouvrez la lampe frontale en soulevant doucement la lèvre située sur le dessus de la lampe frontale.
2. Insérez soit la batterie Li-Po Unilite, soit 3 piles alcalines AAA de haute qualité en vous assurant de noter les marques de polarité pour les insérer correctement.
3. Fermez ensuite la lampe frontale jusqu'à ce que le rebord supérieur s'enclenche.





Batterie Lithium-Polymère (3.8V 1100mAh)

OR




3 x 1.5V AAA Piles Alcalines

REMARQUE : lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 10%, la lampe frontale clignote 3 fois pour alerter l'utilisateur.

RECHARGE

1. Utilisez uniquement un câble USB-C 5V 1A (max 1A).
2. Retirez la batterie de la lampe frontale.
3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge situé à l'avant de la batterie.
4. Branchez l'extrémité USB-A du câble sur un port de chargement USB (ne dépassez pas l'entrée de chargement 5V 1A, sinon des dommages pourraient survenir).
5. La LED rouge indique la charge, la LED verte indique que la charge est complète.
6. Temps de charge : 3 heures et demie

Garantie annulée si non utilisée avec le câble spécifié et l'entrée de charge maximale

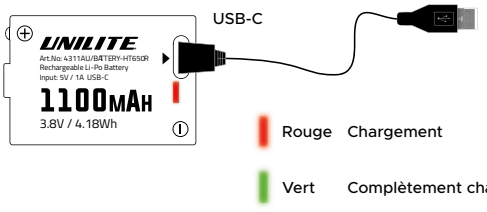

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

German

HT-650R



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige 650 Lumen weiße COB-LED, 6500k
- Kreisförmige COB-LED für breites Flutlicht
- Zusätzlicher 450 Lumen Cree LED-Spotstrahl, 6500k
- Dual Power - wiederaufladbar oder 3 x AAA-Batterien
- Verstellbarer, rutschfester Kopfbügel mit Silikonfutter
- 60° Rotationskopf
- IP65 staub- und wasserdicht
- Stoßfest nach IK07 – sturzsicher bis zu 2m
- Wiederaufladbarer 3.8V-Li-Po-Akku im Lieferumfang enthalten
- Rot-Grün-Ladeanzeige am Akku
- Schnelle 3.5-stündige USB-C-Ladezeit – 1m langes Kabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE - 3.8V 1100mAh Lithium-Polymer-Akku
or 3 x AAA Alkaline-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
GEWICHT - 89g
ABMESSUNGEN - Stirnlampe - H: 46.3 x W: 68.7 x D: 40mm

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!


- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs. Betreiben Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei extremen Temperaturen (unter -10˚C oder über 40˚C).
- LEDs werden beim Einschalten warm/heiß; berühren Sie sie nicht und legen Sie sie niemals mit der Vorderseite nach unten auf eine Oberfläche – Brandgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse, Akku, Ladeanschluss oder Kabel sichtbare Schäden aufweisen. Gehen Sie bei der Verwendung eines USB-Steckeradapters vorsichtig vor und prüfen Sie, ob er beschädigt ist. Überschreiten Sie NICHT die Ladeleistung von 5V und 1A, da sonst der Akku beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie ausschließlich den Akku von Unilite, da sonst die Herstellergarantie erlischt. Der Akku erreicht seine volle Leistung nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen. Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht verwendet wird. Laden Sie Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf und denken Sie daran, den Akku vor der Lagerung aus der Stirnlampe zu entfernen, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden.
- Verwenden Sie immer hochwertige 1.5V-AAA-Alkalibatterien. Die Lebensdauer der Einwegbatterien wird von verschiedenen Batteriemarken, Umgebungstemperaturen und Beleuchtungsmodi beeinflusst. Wenn Sie die Stirnlampe 3 Wochen oder länger nicht verwenden, entfernen Sie unbedingt die Einwegbatterien, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden (wird nicht von der Garantie abgedeckt).
- Schützen Sie Batterien unbedingt vor Hitze, intensiver Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. VERMEIDEN Sie den Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit mit den Augen sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Unsachgemäßer Gebrauch oder Modifikationen sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Berührung kommen. Beschädigungen/Kratzer an den Linsen beeinträchtigen die Lichtleistung.
- Dieses Produkt ist wasserdicht nach IPX5 – NICHT EINTAUCHEN. Wenn das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt war, nehmen Sie die Batterien heraus, lassen Sie das Gerät geöffnet und vollständig trocknen, bevor Sie es verwenden. Wenn die Batterien eingelegt sind und der Scheinwerfer nicht funktioniert, überprüfen Sie Folgendes: (1) Drücken Sie den Schalter mehrmals. (2) Überprüfen Sie, ob die Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen richtig herum eingelegt sind. (3) Überprüfen Sie, dass sich keine Ablagerungen auf den Kontakten befinden, die die Batterieverbindung beeinträchtigen könnten. (4) Überprüfen Sie, dass sich kein Wasser oder keine Feuchtigkeit in der Lampe befindet. Wenn dies der Fall ist, lassen Sie sie vollständig trocknen und versuchen Sie es erneut. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt war, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 2 Jahren auf Herstellungsfehler oder Mängel. Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Modifikationen, versehentliche Beschädigungen oder unsachgemäße Wartung. Die Unilite-Garantie gilt nicht für auslaufende Einwegbatterien oder die Verwendung falscher Batterien, Ladegeräte, Kabel oder Stromkabel, die Schäden verursachen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über einen autorisierten Entsorgungshof für Elektrogeräte oder über Ihre örtliche Müllentsorgungseinrichtung erfolgen.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung nach Möglichkeit wieder oder recyceln Sie sie.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

ANSI FL1-Standard			3 X AAA BATTERIEN	LITHIUM BATTERIE
PUNKTSTRAHL	450 Lumen	84M	3H	2H
FLUTLICHT - HOCH	650 Lumen	34M	2H	2H
FLUTLICHT - MITTEL	350 Lumen	18M	4H	4H
FLUTLICHT - NIEDRIG	40 Lumen	7M	30H	18H

BEDIENUNGSANLEITUNG


Schaltersequenz: SPOT BEAM > FLOOD LIGHT HIGH > FLOOD LIGHT MEDIUM > FLOOD LIGHT LOW > OFF

SPEICHERFUNKTION: - Wenn die Funktion in einem beliebigen Modus 5 Sekunden oder länger eingeschaltet bleibt, wird sie beim nächsten Drücken ausgeschaltet. Beim nächsten Drücken wird die Funktion zum zuletzt verwendeten Modus zurückgesetzt.



BATTERIEINSTALLATION


1. Öffnen Sie die Stirnlampe, indem Sie die Lippe oben an der Stirnlampe vorsichtig anheben.
2. Legen Sie entweder den Unilite Li-Po-Akku oder drei hochwertige AAA-Alkalibatterien ein. Achten Sie dabei auf die Polaritätsmarkierungen, um sie richtig einzulegen.
3. Schließen Sie dann die Stirnlampe, bis die Lippe an der Oberseite einrastet.





Lithium-Polymer-Akku (3.8V 1100mAh)

OR




3 x 1.5V AAA Alkaline Batterien

HINWEIS: Wenn der Batteriestand unter 10% fällt, blinkt die Stirnlampe dreimal, um den Benutzer zu warnen.

AUFLADEN

1. Verwenden Sie nur ein 5V 1A USB-C-Kabel (max. 1A).
2. Entfernen Sie die Batterie aus der Stirnlampe.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss an der Vorderseite der Batterie.
4. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (überschreiten Sie nicht die Ladeeingangsspannung von 5V 1A, da es sonst zu Schäden kommen kann).
5. Eine rote LED zeigt den Ladevorgang an, eine grüne LED zeigt an, dass die Ladung vollständig aufgeladen ist.
6. Ladezeit: $3^{1/2}$ Stunden

Garantie erlischt bei Verwendung ohne das angegebene Kabel und mit der maximalen Ladeleistung

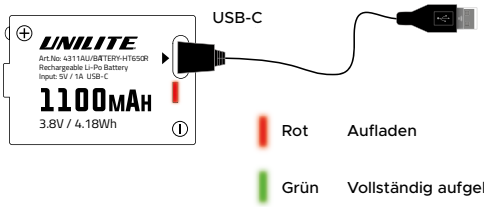

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Dutch

HT-650R



PRODUCTKENMERKEN

- Hoogwaardige 650 lumen witte COB LED, 6500k
- Ronde COB LED voor brede schijnwerperverlichting
- Extra 450 lumen Cree LED-spotbundel, 6500k
- Dual Power - oplaadbaar of 3 x AAA-batterijen
- Verstelbare, antislip hoofdband met siliconen voering
- 60° Rotatiekop
- IP65 stof- en waterbestendig
- IK07 schokbestendig - 2m valbestendig
- Inclusief oplaadbare 3.8V Li-Po-batterij
- Rood-naar-groen laadindicator op de batterij
- Snelle USB-C-oplaadtijd van 3$^{1/2}$ uur - 1m kabel meegeleverd

BATTERIJ - 3.8V 1100mAh Li-polymeer oplaadbare batterij
or 3 x AAA Alkalinebatterijen (niet inbegrepen)
GEWICHT - 89g
AFMETINGEN - Hoofdlamp - H: 46.3 x W: 68.7 x D: 40mm

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!


- Kijk niet rechtstreeks naar LED's. Gebruik ze niet in direct zonlicht of bij extreme temperaturen (onder -10˚C of boven 40˚C).
- LED's worden warm/heet als ze aan staan. Raak de LED's niet aan en leg ze nooit met de voorkant naar beneden op een oppervlak – brandgevaar!
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare schade is aan de behuizing, batterij, oplaadpoort of kabel. Wees voorzichtig bij het gebruik van een USB-stekkeradapter en controleer op schade. Overschrijd de 5V 1A laadingang NIET, anders kan er schade ontstaan aan de oplaadbare batterij.
- Gebruik alleen de oplaadbare batterij van Unilite, anders vervalt de garantie van de fabrikant. De oplaadbare batterij bereikt zijn volledige prestatie na een paar volledige laad- en ontladcycli. Om de oplaadbare batterij in optimale conditie te houden, moet deze elke 3-6 maanden worden opgeladen, vooral als deze gedurende een lange periode niet wordt gebruikt. Laad batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt en vergeet niet om de oplaadbare batterij uit de hoofdlamp te halen voordat u ze opbergt om te voorkomen dat de batterij leeg raakt.
- Gebruik altijd hoogwaardige alkaline 1.5v AAA-batterijen. De levensduur van wegwerpbatterijen wordt beïnvloed door verschillende batterijmerken, verschillende omgevingstemperaturen en verschillende verlichtingsmodi. Als u de hoofdlamp 3 weken of langer niet gebruikt, verwijder dan de wegwerpbatterijen om batterijlekkage te voorkomen (valt niet onder de garantie).
- Bescherm batterijen altijd tegen hitte, fel zonlicht, vuur, water en vocht – explosiegevaar!
- Als een batterij beschadigd is, kunnen er vloeistoffen uitlekken. VERMIJD contact, omdat dit kan leiden tot huidirritatie en/of brandwonden. Spoel bij huidcontact grondig met water. Als de irritatie aanhoudt, raadpleeg dan een arts. Zoek onmiddellijk medische hulp als batterijvloeistof in contact komt met de ogen.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Demonteer of probeer het product niet te modificeren; dit maakt de garantie ongeldig en kan gevaarlijk zijn. Onjuist gebruik of modificatie valt niet onder de garantie.
- Zorg ervoor dat de lenzen niet in contact komen met harde/scherpe voorwerpen. Schade/krassen op de lenzen hebben invloed op de lichtopbrengst.
- Dit product is waterbestendig tot IPX5 – NIET ONDERDOMPELEN. Als het product is aangetast door vocht, verwijder dan de batterijen en laat het apparaat open en volledig drogen voordat u het gebruikt. Als de batterijen zijn geplaatst en de koplamp niet werkt, controleer dan het volgende: (1) Druk meerdere keren op de schakelknop. (2) Controleer of de batterijen op de juiste manier zijn geplaatst volgens de polariteitsmarkeringen. (3) Controleer of er geen vuil op de contacten zit dat de batterijverbinding kan beïnvloeden. (4) Controleer of er geen water of vocht in de lamp zit. Als dat het geval is, laat het dan volledig drogen en probeer het opnieuw. Als het product is blootgesteld aan overmatige vochtigheid/water, kan de garantie ongeldig zijn.
- Dit product heeft een standaardgarantie van 2 jaar tegen fabricagefouten of defecten. Deze garantie dekt geen normale slijtage, wijzigingen, accidentele schade of slecht onderhoud. De garanties van Unilite dekken geen lekkage van wegwerpbatterijen of het gebruik van onjuiste batterijen, opladers, kabels of stroomkabels die schade kunnen veroorzaken.
- Gooi dit apparaat niet weg bij het normale huishoudelijke afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelpunt voor elektrische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingseenheid.
- Hergebruik of recycle de verpakking waar mogelijk.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik of voor een eventuele volgende bezitter.

ANSI FL1-Standaard			3 X AAA BATTERIJEN	LITHIUM BATTERIJ
SPOT BAL	450 Lumen	84M	3H	2H
SCHIJNWERPER - HOOG	650 Lumen	34M	2H	2H
SCHIJNWERPER - MEDIUM	350 Lumen	18M	4H	4H
SCHIJNWERPER - LAAG	40 Lumen	7M	30H	18H

GEBRUIKSAANWIJZING


Schakelvolgorde: SPOT BEAM > SCHIJNWERPER HOOG > SCHIJNWERPER MEDIUM > SCHIJNWERPER LAAG > UIT


GEHEUGENFUNCTIE:- Als u het in een willekeurige modus 5 seconden of langer AAN laat staan, schakelt het bij de volgende druk UIT. Bij de volgende druk op AAN keert u terug naar de laatst gebruikte modus.



BATTERIJ INSTALLATIE


1. Open de hoofdlamp door voorzichtig het lipje aan de bovenkant van de hoofdlamp op te tillen.
2. Plaats de Unilite Li-Po-batterij of 3 hoogwaardige AAA-alkalinebatterijen. Let hierbij op de polariteitmarkeringen en plaats de batterijen op de juiste manier.
3. Sluit vervolgens de hoofdlamp totdat het lipje aan de bovenkant vastklikt.





Li-polymeerbatterij (3.8V 1100mAh)

OR




3 x 1.5V AAA Alkaline Batterijen

LET OP: Wanneer het batterijniveau onder de 10% komt, knippert de hoofdlamp 3 keer om de gebruiker te waarschuwen.

OPLADEN

1. Gebruik alleen een 5V 1A USB-C-kabel (max. 1A).
2. Verwijder de batterij uit de hoofdlamp.
3. Sluit het USB-C-uiteinde van de kabel aan op de oplaadpoort aan de voorkant van de batterij.
4. Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een USB-oplaadpoort (overschrijd de 5V 1A-laadingang niet, anders kan er schade ontstaan).
5. De rode LED geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen, de groene LED geeft aan dat het apparaat volledig is opgeladen.
6. Oplaadtijd: 3$^{1/2}$ uur

Garantie vervalt indien niet gebruikt met de aangegeven kabel en maximale laadingang

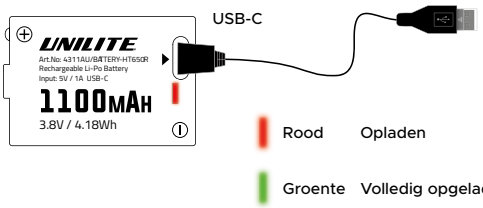

EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Spanish

HT-650R



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- LED COB blanco de 650 lúmenes de alta calidad, 6500k
- LED COB circular para iluminación de amplio espectro
- Haz de luz LED Cree adicional de 450 lúmenes, 6500k
- Doble alimentación: recargable o 3 pilas AAA
- Diadema ajustable con forro de silicona antideslizante
- Cabezal giratorio de 60°
- Resistente al agua y al polvo IP65
- Resistente a golpes IK07: resistente a caídas de 2m
- Batería recargable Li-Po de 3.8V incluida
- Indicador de carga de rojo a verde en la batería
- Tiempo de carga rápida USB-C de 3 horas y media (cable de 1m incluido)

BATERÍA - 3.8v 1100mAh Batería recargable de polímero de litio
or 3 x AAA Pilas alcalinas (no incluidas)
PESO - 89g
DIMENSIONES - Linterna frontal - H: 46.3 x W: 68.7 x D: 40mm

¡CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!


- No mire directamente a los LED. No lo utilice bajo la luz solar directa ni en condiciones de temperatura extremas (por debajo de -10˚C o por encima de 40˚C).
- Los LED se calentarán/calentarán al encenderse; no los toque ni los coloque boca abajo sobre ninguna superficie – ¡riesgo de incendio!
- No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, la batería, el puerto de carga o el cable. Tenga cuidado al utilizar un adaptador de enchufe USB y compruebe que no presente daños. NO supere la entrada de carga de 5V 1A o podría dañar la batería recargable.
- Utilice únicamente baterías recargables de Unilite, de lo contrario la garantía del fabricante quedará anulada. La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de unos pocos ciclos completos de carga y descarga. Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3 a 6 meses, especialmente si no se utiliza durante un largo período de tiempo. Cargue siempre las baterías por completo antes de guardarlas y recuerde retirar la batería recargable de la linterna frontal antes de guardarla para evitar que se agote la batería.
- Utilice siempre pilas alcalinas AAA de 1.5V de alta calidad. La duración de las pilas desechables se ve afectada por las distintas marcas de pilas, las distintas temperaturas ambientales y los distintos modos de iluminación. Si no va a utilizar la linterna frontal durante 3 semanas o más, asegúrese de retirar las pilas desechables para evitar fugas de las pilas (no están cubiertas por la garantía).
- Proteja siempre las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad: ¡peligro de explosión!
- Si una batería está dañada, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto, ya que puede provocar irritación y/o quemaduras en la piel. Si entra en contacto con la piel, enjuáguela bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica. Busque asistencia médica de inmediato si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos.
- Los niños menores de 12 años sólo deben utilizar el producto bajo la supervisión de un adulto.
- No desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede resultar peligroso. El uso inadecuado o la modificación no están cubiertos por la garantía.
- Tenga cuidado de no dejar que las lentes entren en contacto con objetos duros o afilados, ya que los daños o rayones en las lentes afectarán la salida de luz.
- Este producto es resistente al agua según IPX5. NO LO SUMERJA. Si el producto se ha visto afectado por la humedad, retire las baterías y deje la unidad abierta para que se seque por completo antes de usarla. Si las baterías están instaladas y la linterna frontal no funciona, intente comprobar lo siguiente: (1) Presione el botón del interruptor varias veces. (2) Verifique que las baterías estén insertadas correctamente de acuerdo con las marcas de polaridad. (3) Verifique que no haya residuos en los contactos que puedan afectar la conexión de la batería. (4) Verifique que no haya agua ni humedad en la linterna; si es así, deje que se seque por completo y vuelva a intentarlo. Si el producto ha estado expuesto a una humedad o agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.
- Este producto tiene una garantía estándar de 2 años contra fallos o defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, las modificaciones, los daños accidentales ni el mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de pilas desechables ni el uso de pilas, cargadores, cables o cables de alimentación incorrectos que puedan causar daños.
- No deseche este dispositivo junto con los residuos domésticos normales. Debe desecharlo a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su punto de recogida de residuos local.
- Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas o para futuros poseedores.

Norma ANSI FL1			3 X Pilas AAA	BATERÍA DE LITIO
HAZ PUNTUAL	450 Lúmenes	84M	3H	2H
PROYECTOR DE LUZ ALTA	650 Lúmenes	34M	2H	2H
PROYECTOR DE LUZ MEDIA	350 Lúmenes	18M	4H	4H
PROYECTOR - BAJO	40 Lúmenes	7M	30H	18H

INSTRUCCIONES DE USO


Secuencia de conmutación: LUZ FOCAL > LUZ INFLADORA ALTA > LUZ INFLADORA MEDIA > LUZ INFLADORA BAJA > APAGADO

FUNCIÓN DE MEMORIA: - Si se deja encendida en cualquier modo durante 5 segundos o más, la siguiente pulsación la apagará. La siguiente pulsación de ENCENDIDO volverá al último modo utilizado.



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


1. Abra la linterna frontal levantando suavemente el borde situado en la parte superior de la misma.
2. Inserte la batería Li-Po Unilite o inserte 3 baterías alcalinas AAA de alta calidad asegurándose de tomar nota de las marcas de polaridad para insertarlas de la manera correcta.
3. A continuación cierre la linterna frontal hasta que el borde de la parte superior encaje en su sitio.





Batería de polímero de litio (3.8V 1100mAh)

OR




3 x 1.5V AAA Pilas alcalinas

NOTA: Cuando el nivel de la batería descienda por debajo del 10%, la linterna frontal parpadeará 3 veces para alertar al usuario.

RECARGAR

1. Utilice únicamente un cable USB-C de 5V 1A (máximo 1A).
2. Retire la batería de la linterna frontal.
3. Conecte el extremo USB-C del cable al puerto de carga en la parte frontal de la batería.
4. Conecte el extremo USB-A del cable a un puerto de carga USB (no exceda la entrada de carga de 5V 1A o podrían producirse daños).
5. El LED rojo indica cargando, el LED verde indica carga completa.
6. Tiempo de carga: 3 horas y media

La garantía queda anulada si no se utiliza con el cable especificado y la entrada de carga máxima

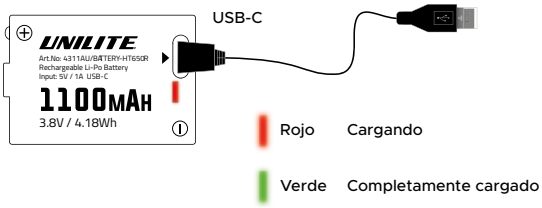

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

HT-650R

Italian



Norma ANSI FL1			3 X BATTERIE AAA	BATTERIA AL LITIO
RAGGIO SPOT	450 Lumen	84M	3H	2H
PROIETTORE - ALTO	650 Lumen	34M	2H	2H
PROIETTORE - MEDIO	350 Lumen	18M	4H	4H
PROIETTORE - BASSO	40 Lumen	7M	30H	18H

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- LED COB bianco di alta qualità da 650 lumen, 6500k
- LED COB circolare per illuminazione a fascio largo
- Fascio spot aggiuntivo Cree LED da 450 lumen, 6500k
- Doppia alimentazione: ricaricabile o 3 batterie AAA
- Fascia regolabile con rivestimento in silicone antiscivolo
- Testa rotante 60°
- IP65 resistente a polvere e acqua
- Antiurto IK07 - resistente alle cadute da 2m
- Batteria ricaricabile Li-Po da 3.8V inclusa
- Indicatore di carica rosso-verde sulla batteria
- Tempo di ricarica USB-C rapido di 3 ore e mezza - cavo da 1m incluso

BATTERIA - 3.8v 1100mAh Batteria ricaricabile ai polimeri di litio or 3 x AAA Batterie alcaline (non incluse)
PESO - 89g
DIMENSIONI - Lampada frontale - H: 46.3 x W: 68.7 x D: 40mm


CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

- Non guardare direttamente i LED. Non utilizzare alla luce diretta del sole o in condizioni di temperatura estreme (inferiori a -10˚C o superiori a 40˚C).
- I LED diventano caldi/bollenti quando vengono accesi; non toccarli e non appoggiarli mai a faccia in giù su nessuna superficie: rischio di incendio!
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, alla batteria, alla porta di ricarica o al cavo. Prestare attenzione quando si utilizza un adattatore USB, verificare la presenza di eventuali danni. NON superare l'ingresso di ricarica di 5V 1A o potrebbero verificarsi danni alla batteria ricaricabile.
- Utilizzare solo la batteria ricaricabile Unilite, altrimenti la garanzia del produttore sarà nulla. La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica. Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere ricaricata ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Caricare sempre completamente le batterie prima di riporle e ricordarsi di rimuovere la batteria ricaricabile dalla torcia frontale prima di riporla per evitare che si scarichi.
- Utilizzare sempre batterie alcaline AAA da 1.5V di alta qualità. La durata delle batterie usa e getta è influenzata da diverse marche di batterie, diverse temperature ambiente e diverse modalità di illuminazione. Se non si utilizza la lampada frontale per 3 settimane o più, assicurarsi di rimuovere le batterie usa e getta per evitare perdite di batterie (non coperte dalla garanzia).
- Proteggere sempre le batterie dal calore, dalla luce solare intensa, dal fuoco, dall'acqua e dall'umidità: pericolo di esplosione!
- Se una batteria è danneggiata, i fluidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto poiché può causare irritazioni cutanee e/o ustioni. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Consultare immediatamente un medico se il fluido della batteria entra in contatto con gli occhi.
- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- Non smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e potrebbe essere pericoloso. L'uso improprio o la modifica non sono coperti dalla garanzia.
- Fare attenzione a non far entrare in contatto le lenti con oggetti duri/affilati: eventuali danni/graffi alle lenti comprometteranno l'emissione luminosa.
- Questo prodotto è resistente all'acqua secondo IPX5 – NON IMMERGERE. Se il prodotto è stato influenzato dall'umidità, rimuovere le batterie e lasciare l'unità aperta e lasciarla asciugare completamente prima di utilizzarla. Se le batterie sono installate e la lampada frontale non funziona, provare a controllare quanto segue: (1) Premere più volte il pulsante dell'interruttore. (2) Verificare che le batterie siano inserite nel modo corretto in base alle indicazioni di polarità. (3) Verificare che non vi siano detriti sui contatti che potrebbero compromettere la connessione della batteria. (4) Verificare che non vi sia acqua o umidità nella lampada, in tal caso, lasciarla asciugare completamente e riprovare. Se il prodotto è stato esposto a umidità/acqua eccessive, la garanzia potrebbe essere nulla..
- Questo prodotto ha una garanzia standard di 2 anni contro difetti di fabbricazione. La garanzia non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o manutenzione inadeguata. Le garanzie Unilite non coprono perdite da batterie usa e getta o l'uso di batterie, caricabatterie, cavi o cavi di alimentazione non corretti che possono causare danni.
- Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento di elettrodomestici autorizzato o presso l'unità di smaltimento rifiuti locale.
- Si prega di riutilizzare o riciclare gli imballaggi ove possibile.
- Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.

ISTRUZIONI PER L'USO


Sequenza di commutazione: SPOT BEAM > FARETTO ALTO > FARETTO MEDIO > FARETTO BASSO > SPENTO


FUNZIONE MEMORIA:- Se lasciato acceso in qualsiasi modalità per 5 secondi o più, la pressione successiva lo spegnerà. La pressione successiva su ON tornerà all'ultima modalità utilizzata.



INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA


1. Aprire la lampada frontale sollevando delicatamente il bordo superiore.
2. Inserire la batteria Li-Po Unilite oppure 3 batterie alcaline AAA di alta qualità, assicurandosi di rispettare la polarità per inserirle nel modo corretto.
3. Quindi chiudere la lampada frontale finché il bordo superiore non scatta in posizione di chiusura.





Batteria ai polimeri di litio (3.8V 1100mAh)

OR




3 x 1.5V AAA Batterie Alcaline

NOTA: quando il livello della batteria scende sotto il 10%, la lampada frontale lampeggerà 3 volte per avvisare l'utente.

RICARICA

1. Utilizzare solo un cavo USB-C da 5V 1A (max 1A).
2. Rimuovere la batteria dalla lampada frontale.
3. Collegare l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica situata nella parte anteriore della batteria.
4. Collegare l'estremità USB-A del cavo a una porta di ricarica USB (non superare la potenza di ricarica di 5V 1A, altrimenti si potrebbero verificare danni).
5. Il LED rosso indica la carica, il LED verde indica la carica completa.
6. Tempo di ricarica: 3 ore e mezza

Garanzia nulla se non utilizzata con il cavo specificato e con la carica massima in ingresso

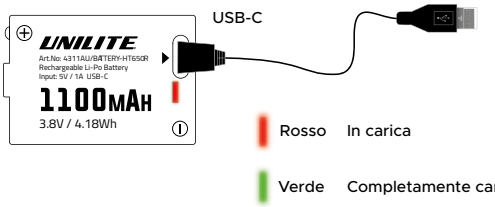

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

Polish

HT-650R



CECHY PRODUKTU

- Wysokiej jakości biała dioda LED COB o jasności 650 lumenów i temperaturze barwowej 6500k
- Okrągła dioda LED COB do szerokiego oświetlenia rozproszonego
- Dodatkowy punktowy strumień świetlny LED Cree o mocy 450 lumenów i temperaturze barwowej 6500k
- Podwójne zasilanie – akumulator lub 3 baterie AAA
- Regulowana, antypoślizgowa, silikonowa opaska na głowę
- Głowica obrotowa 60°
- IP65 odporność na kurz i wodę
- Odporność na wstrząsy IK07 – odporność na upadek z wysokości 2m
- W zestawie akumulator litowo-polimerowy 3.8V
- Wskaźnik ładowania akumulatora z czerwonego na zielony
- Quick 3$^{1/2}$ hour USB-C charge time - 1m cable included

BATERIA - 3.8v 1100mAh Akumulator litowo-polimerowy do ładowania or 3 x AAA Baterie alkaliczne (brak w zestawie)
WAGA - 89g
WYMIARY - Latarka czołowa - H: 46.3 x W: 68.7 x D: 40mm

PORADY I WAŻNE INFORMACJE!


- Nie patrz bezpośrednio na diody LED. Nie używaj ich w bezpośrednim świetle słonecznym lub w ekstremalnych warunkach temperaturowych (poniżej -10˚C lub powyżej 40˚C).
- Diody LED stają się ciepłe/gorące po włączeniu; nie należy ich dotykać i nigdy kłaść na żadnej powierzchni ekranem w dół – ryzyko pożaru!
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, bateria, port ładowania lub kabel są uszkodzone. Zachowaj ostrożność podczas używania adaptera wtyczki USB, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. NIE przekraczaj napięcia ładowania 5V 1A, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Używaj wyłącznie akumulatorów Unilite, w przeciwnym razie gwarancja producenta zostanie unieważniona. Akumulator osiągnie pełną wydajność po kilku pełnych cyklach ładowania i rozładowania. Aby utrzymać akumulator w optymalnym stanie, należy go ładować co 3–6 miesięcy, zwłaszcza jeśli nie jest używany przez dłuższy czas. Zawsze w pełni ładuj akumulatory przed przechowywaniem i pamiętaj, aby wyjąć akumulator z czołówki przed przechowywaniem, aby uniknąć rozładowania akumulatora.
- Zawsze używaj wysokiej jakości baterii alkalicznych 1.5V AAA. Żywotność baterii jednorazowych zależy od różnych marek baterii, różnych temperatur otoczenia i różnych trybów oświetlenia. Jeśli czołówka nie będzie używana przez 3 tygodnie lub dłużej, należy wyjąć baterie jednorazowe, aby uniknąć wycieku baterii (nieobjęte gwarancją).
- Zawsze chroń baterie przed ciepłem, intensywnym światłem słonecznym, ogniem, wodą i wilgocią – niebezpieczeństwo wybuchu!
- Jeśli bateria jest uszkodzona, płyny mogą wyciekać. UNIKAĆ kontaktu, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry i/lub oparzeń. Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, dokładnie przemyj wodą. Jeśli podrażnienie utrzymuje się, zasięgnij porady lekarza. Natychmiast zasięgnij pomocy medycznej, jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu.
- Dzieci poniżej 12 roku życia powinny używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie rozmontowuj ani nie próbuj modyfikować produktu; spowoduje to unieważnienie gwarancji i może być niebezpieczne. Niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacja nie są objęte gwarancją.
- Należy uważać, aby soczewki nie miały kontaktu z twardymi/ostrymi przedmiotami. Uszkodzenia/zarysowania soczewek mogą mieć wpływ na moc światła.
- Ten produkt jest wodoodporny zgodnie z normą IPX5 – NIE ZANURZAĆ. Jeśli produkt został zawilgocony, wyjmij baterie i pozostaw urządzenie otwarte, a następnie pozwól mu całkowicie wyschnąć przed użyciem. Jeśli baterie są zainstalowane, a latarka nie działa, spróbuj sprawdzić następujące kwestie: (1) Naciśnij przycisk przełącznika kilka razy. (2) Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami biegunowości. (3) Sprawdź, czy na stykach nie ma zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na połączenie baterii. (4) Sprawdź, czy w latarce nie ma wody ani wilgoci, jeśli tak, pozwól jej całkowicie wyschnąć i spróbuj ponownie. Jeśli produkt został wystawiony na działanie nadmiernej wilgoci/wody, gwarancja może zostać unieważniona.
- Produkt objęty jest 2-letnią standardową gwarancją na wady produkcyjne lub usterki. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, modyfikacji, przypadkowych uszkodzeń ani niewłaściwej konserwacji. Gwarancja Unilite nie obejmuje wycieków z baterii jednorazowych ani użycia niewłaściwych baterii, ładowarek, kabli lub przewodów zasilających, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie wyrzucaj tego urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Należy je utylizować w autoryzowanym punkcie utylizacji urządzeń elektrycznych lub w lokalnym punkcie utylizacji odpadów.
- Prosimy o ponowne wykorzystanie lub recykling opakowań, o ile to możliwe.
- Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla kolejnych posiadaczy.

Norma ANSI FL1			3 X BATERIE AAA	BATERIA LITOWA
PUNKTOWA WIĄZKA	450 Lumenów	84M	3H	2H
REFLEKTOR - WYSOKI	650 Lumenów	34M	2H	2H
REFLEKTOR - ŚREDNI	350 Lumenów	18M	4H	4H
REFLEKTOR - NISKI	40 Lumenów	7M	30H	18H

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Kolejność przełączania: WIĄZKA PUNKTOWA > ŚWIATŁO POWROTNE WYSOKIE > ŚWIATŁO POWROTNE ŚREDNIE > ŚWIATŁO POWROTNE NISKI > WYŁĄCZONE


FUNKCJA PAMIĘCI: - Jeśli pozostanie ON w dowolnym trybie przez 5 sekund lub dłużej, następne naciśnięcie spowoduje wyłączenie. Następne naciśnięcie ON spowoduje powrót do ostatnio używanego trybu.



INSTALACJA BATERII


1. Otwórz latarkę czołową delikatnie podnosząc krawędź znajdującą się na jej górze.
2. Włóż baterię Unilite Li-Po lub włóż 3 wysokiej jakości baterie alkaliczne AAA, zwracając uwagę na oznaczenia biegunów, aby włożyć baterię w prawidłowy sposób.
3. Następnie zamknij latarkę czołową, aż do usłyszenia kliknięcia.





Akumulator litowo-polimerowy (3.8V 1100mAh)

OR




3 x 1.5V AAA Baterie Alkaliczne

UWAGA: Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 10%, latarka czołowa mignie 3 razy, aby ostrzec użytkownika.

ŁADOWANIE

1. Używaj wyłącznie kabla USB-C 5V 1A (maks. 1A).
2. Wyjmij baterię z czołówki.
3. Podłącz koniec kabla USB-C do portu ładowania z przodu akumulatora..
4. Podłącz koniec USB-A kabla do portu ładowania USB (nie przekraczaj napięcia ładowania 5V 1A, ponieważ może to spowodować uszkodzenie).
5. Czerwona dioda LED sygnalizuje ładowanie, zielona dioda LED sygnalizuje pełne naładowanie.
6. Czas ładowania: 3.5 godziny

Gwarancja zostaje unieważniona w przypadku użycia innego kabla niż określony i przy maksymalnym wejściu ładowania

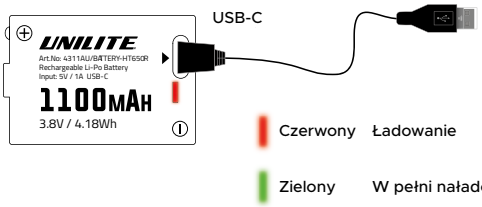

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk

UNILITE

American

HT-650R



PRODUCT FEATURES

- High quality 650 lumen white COB LED, 6500k
- Circular COB LED for wide flood lighting
- Additional 450 lumen Cree LED spot beam, 6500k
- Dual Power - rechargeable or 3 x AAA batteries
- Adjustable non-slip silicone lined headband
- 60° Rotational head
- IP65 dust & water resistant
- IK07 shock proof - 6.5ft drop resistant
- Rechargeable 3.8v Li-Po battery included
- Red-to-Green charging indicator on battery
- Quick 3½ hour USB-C charge time - 1m cable included

BATTERY - 3.8v 1100mAh Li-polymer Rechargeable Battery
or 3 x AAA Alkaline Batteries (not included)
WEIGHT - 3.1oz
DIMENSIONS - Headtorch - H: 1.8 x W: 2.7 x D: 1.5in

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!


- Do not look directly at LEDs. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below 14˚F or above 104˚F).
- LEDs will become warm/hot when switched on; do not touch and never place LEDs face down on any surface – risk of fire!
- Do not use the device if there is any visible damage to the housing, battery, charge port or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed 5V 1A charging input or damage may occur to the rechargeable battery.
- Only use Unilite's rechargeable battery, otherwise the manufacturer's warranty will be void. The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles. To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage and remember to remove the rechargeable battery from the headtorch before storage to avoid battery depletion.
- Always use high-quality alkaline 1.5v AAA batteries. Disposable battery life is affected by different battery brands, different ambient temperatures and different lighting modes. If not using the headtorch for 3 weeks or more be sure to remove the disposable batteries to avoid battery leakage (not covered under warranty).
- Always protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!
- If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if battery fluid comes into contact with the eyes.
- Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.
- Do not disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.
- Take care not to let lenses come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.
- This product is water resistant to IPX5 – DO NOT SUBMERGE. If the product has been affected by damp, remove the batteries and leave the unit open and allow to dry out completely before using. If the batteries are installed and the headlight does not work, try checking for the following: (1) Press the switch button several times. (2) Check that the batteries are inserted the correct way around according to polarity markings. (3) Check there is no debris on the contacts that might affect the battery connection. (4) Check there is no water or dampness in the light, if so, allow it to fully dry out and try again. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.
- This product has a 2 year standard warranty against manufacturing faults or defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover disposable battery leaks or the use of incorrect batteries, chargers, cables or power leads that can cause damage.
- Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit.
- Please re-use or recycle packaging where possible.
- Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

ANSI FL1 Standard			3 X AAA BATTERIES	LITHIUM BATTERY
SPOT BEAM	450 Lumen	308ft	3H	2H
FLOODLIGHT - HIGH	650 Lumen	111ft	2H	2H
FLOODLIGHT - MEDIUM	350 Lumen	59ft	4H	4H
FLOODLIGHT - LOW	40 Lumen	22ft	30H	18H

OPERATING INSTRUCTIONS


Switch Sequence: SPOT BEAM > FLOOD LIGHT HIGH > FLOOD LIGHT MEDIUM > FLOOD LIGHT LOW > OFF


MEMORY FUNCTION:- If left ON in any mode for 5 seconds or more, the next press will turn OFF. Next press ON will return to that last mode used.



BATTERY INSTALLATION


1. Open the headtorch by gently lifting the lip on the top of the headtorch.
2. Insert either the Unilite Li-Po battery or insert 3 x high quality AAA alkaline batteries making sure you take note of the polarity marks to insert the correct way.
3. Then close the headtorch until the lip on the top clicks shut.





Li-Polymer Battery (3.8V 1100mAh)

OR




3 x 1.5V AAA Alkaline Batteries

NOTE: When the battery level goes below 10% the headtorch will flash 3 times to alert the user.

RECHARGING

1. Only use a 5V 1A USB-C cable (max 1A).
2. Remove the battery from the headtorch.
3. Plug the USB-C end of the cable into the charge port on the front of the battery.
4. Plug the USB-A end of the cable into a USB charging port (do not exceed 5V 1A charging input or damage may occur).
5. Red LED indicates charging, Green LED indicates fully charged.
6. Charge Time: 3½ hours

Warranty void if not used with the specified cable & max charge input

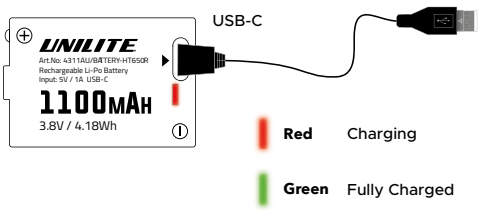

| EU Responsible Contact:
Aspen Pumps France, 353 Allee des Vergers, 76360 Barentin
Tel: +33 (0) 1 78 95 88 82 **Email:** ventes@aspenpumps.com

www.unilite.co.uk

UNILITE |
The LAB, Winyates Way, Redditch B98 9FG
Tel: 01527 584344 **Email:** support@unilite.co.uk